


Produktinfo

Produktgrupp: 40

Högtryckspump komplett med motor, avlastningsventil, motorskydd och automatisk start /stopp. Automatiken startar elmotor vid spolning och stoppar densamma då spolning upphör.

- 3-cylindrig kolvpump
- Keramiska kolvar
- Kemikalieinjektor
- Servicevänlig konstruktion.

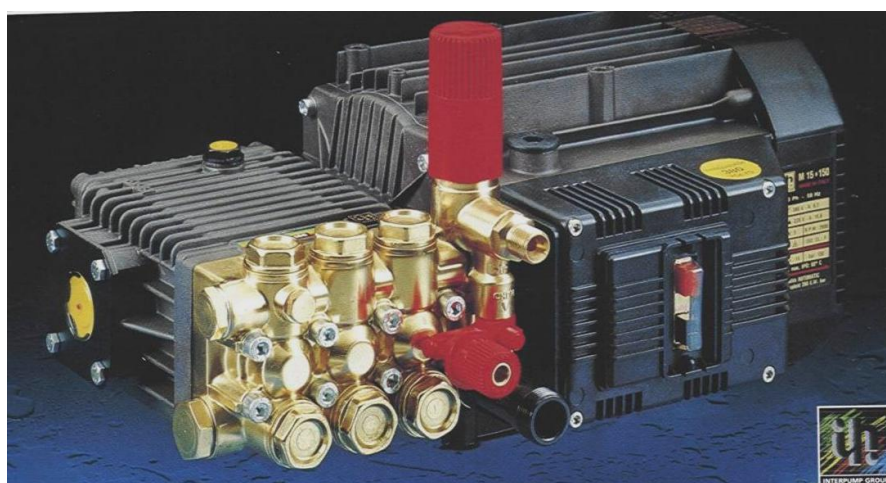

Arbetstryck 140 bar, Flöde 12 L / min, Ansl: 3 x400V, Effekt: 3,8 kW, 7,2A

Best nr: 40 MD 12 140

Arbetstryck 130 bar, Flöde 17 L / min, Ansl: 3 x400V, Effekt: 5,0 kW, 8,5A

Best nr: 40 MD 17 130

Pris:	Netto per styck + moms
Bet. Villkor:	30 dagar netto
Lev. Tid:	1-2 veckor
Lev. Villkor:	Fritt vårt lager
Frakt:	Tillkommer