


TOP TROCK® Handsktork PAH med varmluftsfläkt

Tack för ert intresse I TOP TROCKs avancerade system.

TOP TROCK panel för handsktorkning med 18, 20, 35 eller 55 hängare ger en snabb och skonsam torkning. Varm luft blåser genom stålroren och ut I strategiskt placerade munstycken. Förfarandet garanterar en effektiv och skonsam tork, vilket förlänger materialets hållbarhet 2-3 gånger.



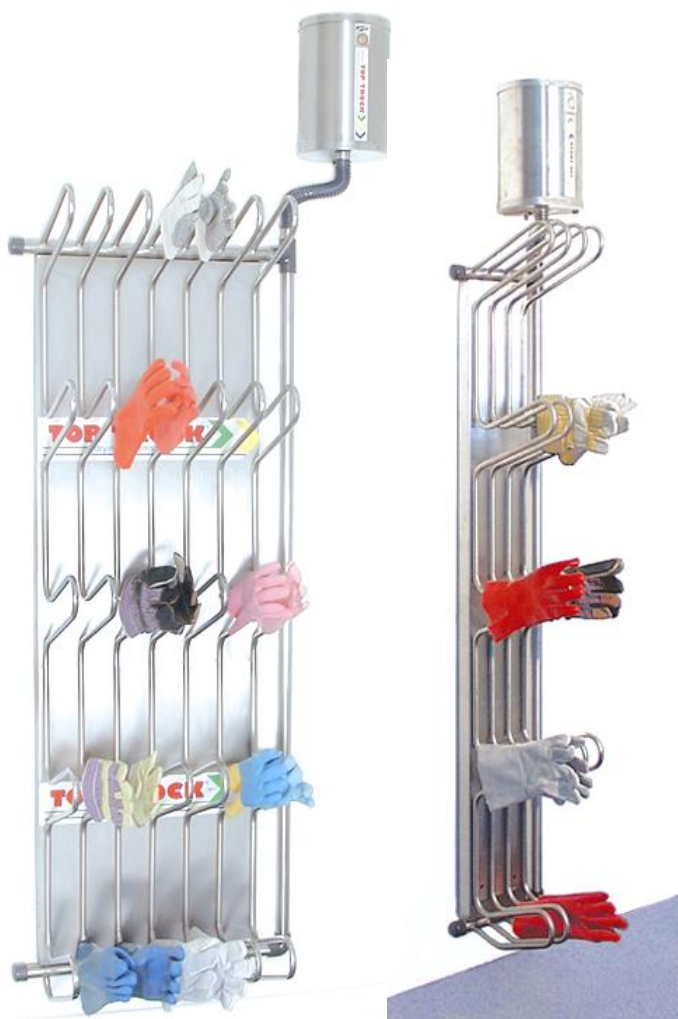



mått panel med

18 hängare: Br 67 x H 57 x Dj 38 cm
20 hängare: Br 19 x H 175 x Dj 38 cm
35 hängare : Br 51 x H 175 x Dj 38 cm
55 hängare : Br 75 x H 175 x Dj 38 cm

utrymmeskrav

18 hängare : Br 72 x H 72 x Dj 48 cm
20 hängare : Br 24 x H 190 x Dj 48 cm
35 hängare : Br 56 x H 190 x Dj 48 cm
55 hängare : Br 80 x H 190 x Dj 48 cm

Variant för trånga utrymmen

- TOP TROCK varmluftsfläkt GF 900
230 Volt ~ 1300 Watt
- garanti på fläkten GF 900
2 år eller 5000 driftstimmar
- TOP TROCK varmluftsfläkt uppfyller gällande normer och krav beträffande elektrisk säkerhet.
- CE certifierad.
- som tillval timer
- **garanti** på paneler **10 år**
- munstycken I de parallella rostfria rören.
- helt I rostfritt stål 304 (1.4301)
- robust och nära på oförstörbar.
- quality märken    
- **tork tid** för handskar:
1 till 3 timmar (beroende på material och fuktgrad).
- panelerna kan monteras på vägg eller på mobilt stativ.
- mängder med varianter.
- spar utrymme.

Våra system är designade för gör-det-självt montage. Bult, plugg mm ingår I leveransen.

TOP TROCK® Brushless warm-air blower GF 900

Tack för ert intresse i TOP TROCKs avancerade system.

TOP TROCK **borstlösa varmluftsfläkt** kan användas med alla TOP TROCK produkter.



mått $\varnothing = 20$ cm, H = 35 cm



TOP TROCK varmluftsfläkt uppfyller gällande normer och krav beträffande elektrisk säkerhet.

- CE certifierad
- passar alla TOP TROCK system.
- låg ljudnivå, energisnål.
230 Volt ~ 50/60 Hz, 1300 Watt
- Vår nya fläkt GF 900 opererar med en borstlös underhållsfri motor. Tack vare det kan vi erbjuda längre garanti.
- garanti på fläkten:
2 år eller 5000 driftstimmar.
- ekonomisk tack vare korta torktider.
- som tillval extern timer 3h eller 24h
- hus helt i rostfritt stål 304 (1.4301 V2A)
- lufttemperatur. 38°C (vid rumstemp 20°) ger skonsam torkning
- En speciell hållare ger montage enkelt.
- **mått:** $\varnothing = 20$ cm, H = 35 cm