



Transportkar

Minimerar risken för exponering av kontaminerat material.

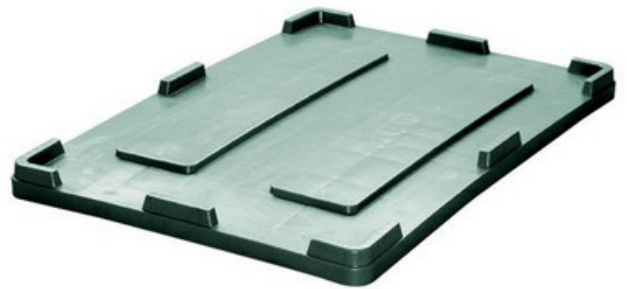

Fördelar

Tidsbesparande / Minimerar exponering.
Slangarna kan placeras direkt i fackinredda transportbackar (pallformat) & transporteras direkt till slangtvätten, ingen mellanhantering.
Slangarna förvaras stående.

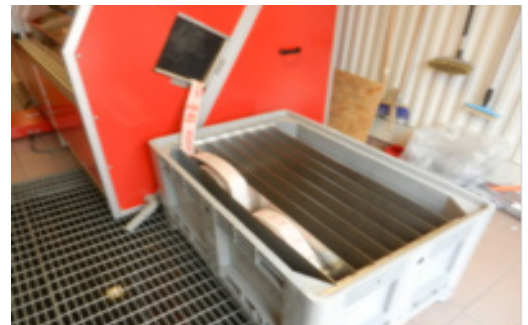

Transportlåda (1200 x 800 x 580 mm utv.)

Staplingsbara lådor inredda med mellanväggar för era behov.
Anpassade för grovslangar, 63 mm och 76 mm.
Slangrullar förvaras stående.



Art nr.	02TLS	(Smalslang, Inkl. inredning, 7 mellanväggar)
Art nr.	02TLG	(Grovslang, Inkl. 4 mellanväggar)
Art nr.	02TLL	Lock
Art nr.	02TL -01-00	Gavel
Art nr.	02TL -02-00	Mellanvägg
Art nr.	02TL-P	1 Plastpropp
Art nr.	02TL-P	Hjul 4 st. (Omonterade)